



Kastor Serbaguna

Kastor dengan Rangka Baja dan Roda Nilon

Kastor tetap dan kastor hidup dengan rangka baja.

Kapasitas beban maksimum diuji sesuai dengan persyaratan BS EN 12532:1999.



Sistem Pengepasan	Top plate
Rangka	Baja
Roda	Nilon 6
Jenis Bearing Roda	Plain bore



Fitur



Informasi Teknis

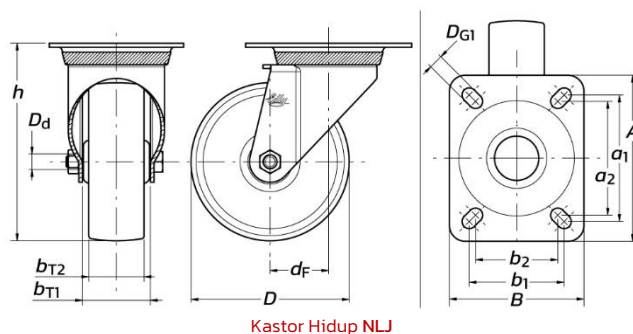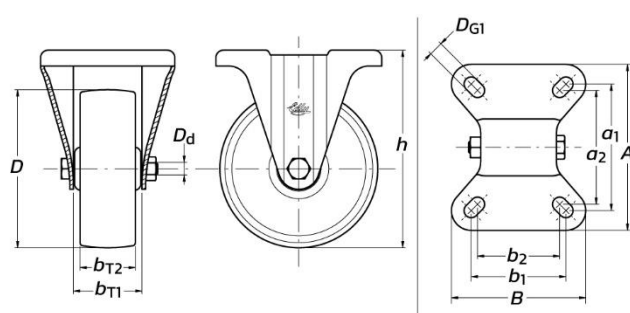

Kode Pemesanan	Kapasitas beban (kilogram)	Dimensi (dalam milimeter)											Massa Fisik (gram)
		$A \times B$	$a_1 \times b_1$	$a_2 \times b_2$	D_{G1}	D	h	d_F	b_{T1}	b_{T2}	D_d	Radius Swivel	
NLK-80	100	105 × 85	80 × 60	72 × 52	9	80	105	–	43	32	10	–	395
NLJ-80	100	105 × 85	80 × 60	72 × 52	9	80	105	35	43	32	10	75,1	525
NLK-100	125	105 × 85	80 × 60	72 × 52	9	100	125	–	43	35	10	–	500
NLJ-100	125	105 × 85	80 × 60	72 × 52	9	100	125	37	43	35	10	87,2	600
NLK-125	150	105 × 85	80 × 60	72 × 52	9	125	150	–	43	38	10	–	630
NLJ-125	150	105 × 85	80 × 60	72 × 52	9	125	150	39	43	38	10	101,8	700

Informasi teknis dan dimensi yang tersedia di atas memiliki toleransi