



Kastor Serbaguna

Kastor dengan Rangka Baja dan Roda Nilon

Kastor tetap dan kastor hidup dengan rangka baja.

Kapasitas beban maksimum diuji sesuai dengan persyaratan BS EN 12532:1999.

Sistem Pengepasan	Top plate
Rangka	Baja
Roda	Nilon 6
Jenis Bearing Roda	Plain bore



Gambar bisa saja berbeda dengan produk aktual

Fitur



Plain bore terbuat dari nylon-molybdenum




Rangka dari cold pressed steel




V-Type Ball Protector mencegah manifestasi debu dan menjaga steelball tetap pada posisinya (Tipe NLJ)

Informasi Teknis

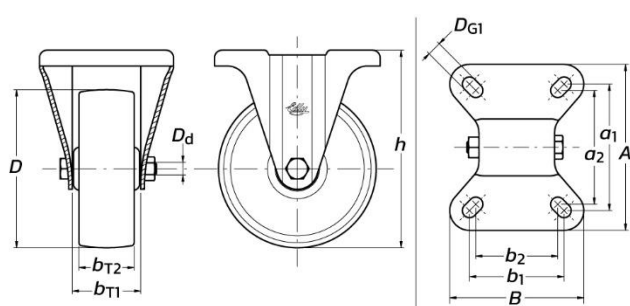

Kastor Tetap NLK

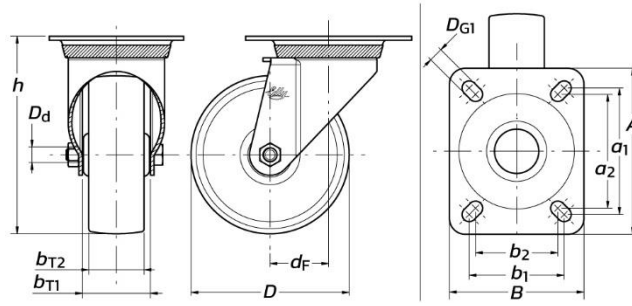

Kastor Hidup NLJ

Kode Pemesanan	Kapasitas beban (kilogram)	Dimensi (dalam milimeter)										Radius Swivel	Massa Fisik (gram)
		A × B	a ₁ × b ₁	a ₂ × b ₂	D _{G1}	D	h	d _F	b _{T1}	b _{T2}	D _d		
NLK-80	100	105 × 85	80 × 60	72 × 52	9	80	105	-	43	32	10	-	395
NLJ-80	100	105 × 85	80 × 60	72 × 52	9	80	105	35	43	32	10	75,1	525
NLK-100	125	105 × 85	80 × 60	72 × 52	9	100	125	-	43	35	10	-	500
NLJ-100	125	105 × 85	80 × 60	72 × 52	9	100	125	37	43	35	10	87,2	600
NLK-125	150	105 × 85	80 × 60	72 × 52	9	125	150	-	43	38	10	-	630
NLJ-125	150	105 × 85	80 × 60	72 × 52	9	125	150	39	43	38	10	101,8	700

Informasi teknis dan dimensi yang tersedia di atas memiliki toleransi