



Kastor untuk Pemakaian Industri

Kastor Rangka Baja dengan Roda Karet dan Precision Ball Bearings

Kastor tetap dan kastor hidup dengan rangka baja.

Kapasitas beban maksimum teruji sesuai dengan persyaratan BS EN 12532:1999.

Sistem Pengepasan	Top plate
Rangka	Baja
Roda	Karet alami
Jenis Bearing Roda	Precision ball bearings ganda



Gambar bisa saja berbeda dengan produk aktual

Fitur



Precision ball bearings ganda



Rangka dari cold pressed steel




Rem roda yang dioperasikan dengan kaki (kastor dengan akhiran S2 ND, dengan roda berdiameter 75, 100, 130, dan 150 milimeter)




Threadguard untuk mencegah manifestasi kotoran dan benda asing lainnya (opsional untuk roda dengan diameter 75, 100, 130, dan 150 milimeter)

Informasi Teknis

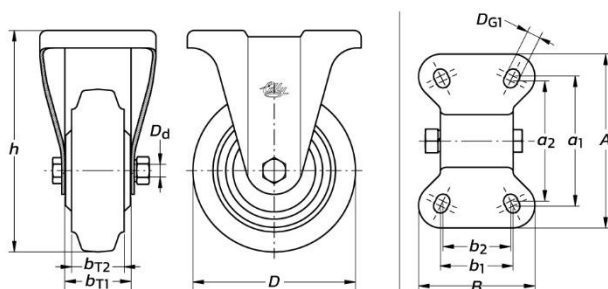

Kastor Tetap SK

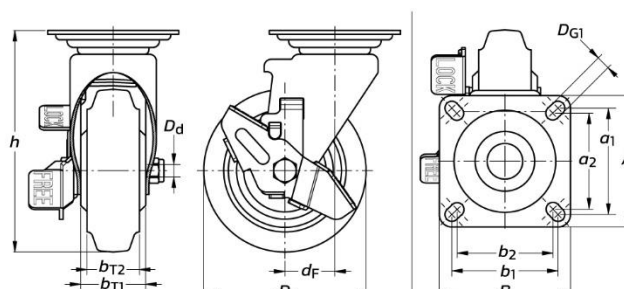

Kastor Hidup SJ (berlaku untuk rangka kastor dengan atau tanpa rem roda)

Kode Pemesanan	Kapasitas beban (kg)	Dimensi (dalam milimeter)											Massa Fisik (gram)
		A × B	a ₁ × b ₁	a ₂ × b ₂	D _{G1}	D	h	d _F	b _{T1}	b _{T2}	D _d	Radius Swivel	
SK-75 ND	89	95 × 72	64,5 × 41,5	61,5 × 38,5	9,5	75	102	-	39	32	10	-	435
SJ-75 ND	89	82 × 82	64,5 × 64,5	61,5 × 61,5	9,5	75	102	30	39	32	10	67,5	580
SJ-75-S2 ND*	89	82 × 82	64,5 × 64,5	61,5 × 61,5	9,5	75	102	30	39	32	10	67,5	630
SK-100 ND	145	115 × 80	82 × 47	78 × 43	11	100	144	-	42	35	12	-	735
SJ-100 ND	145	95 × 95	73 × 73	68 × 68	11	100	144	35	42	35	12	85	1.005
SJ-100-S2 ND*	145	95 × 95	73 × 73	68 × 68	11	100	144	35	42	35	12	87,6	1.095
SK-130 ND	200	139 × 93	104 × 58	96 × 54	11	130	177	-	52	42	12	-	1.230
SJ-130 ND	200	105 × 105	83,5 × 83,5	76,5 × 76,5	11	130	177	40	52	42	12	105	1.515
SJ-130-S2 ND*	200	105 × 105	83,5 × 83,5	76,5 × 76,5	11	130	177	40	52	42	12	105	1.720
SK-150 ND	220	139 × 93	104 × 58	96 × 54	11	150	198	-	52	42	12	-	1.625
SJ-150 ND	220	120 × 120	93,5 × 93,5	86,5 × 86,5	11	150	198	45	52	42	12	120	2.070
SJ-150-S2 ND*	220	120 × 120	93,5 × 93,5	86,5 × 86,5	11	150	198	45	52	42	12	120	2.280
SK-200 ND	275	151 × 102	116 × 67	108 × 59	11,5	200	250	-	55	45	16	-	2.960
SJ-200 ND	275	140 × 140	115 × 115	105 × 105	11,5	200	250	58	55	45	16	158	3.630

Informasi teknis dan dimensi yang tersedia diatas memiliki toleransi

*Kastor hidup dilengkapi dengan rem roda