



Kastor untuk Pemakaian Industri

Kastor Rangka Baja dengan Roda Nilon

Kastor tetap dan kastor hidup dengan rangka baja.

Kapasitas beban maksimum diuji sesuai dengan persyaratan BS EN 12532:1999.

Sistem Pengepasan *Top plate*

Rangka *Baja*

Roda *Nilon 6*

Jenis Bearing Roda *Plain bore*



Gambar bisa saja berbeda dengan produk aktual

Fitur



Plain bore terbuat dari nylon molybdenum




Rangka dari cold pressed steel




Rem roda yang dioperasikan dengan kaki (kastor dengan akhiran S2 ND, dengan roda berdiameter 75, 100, 130, dan 150 milimeter)

Informasi Teknis

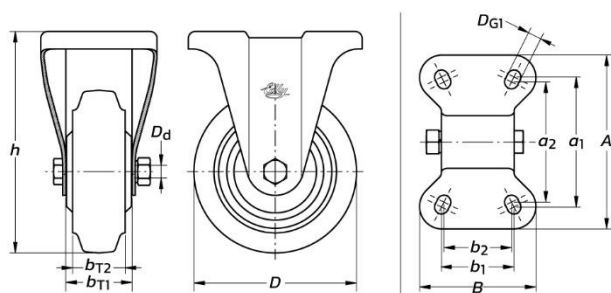

Kastor Tetap NK

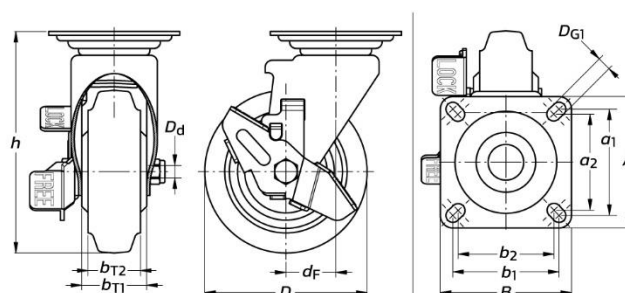

Kastor Hidup NJ (berlaku untuk rangka kastor dengan atau tanpa rem roda)

Kode Pemesanan	Kapasitas beban (kg)	Dimensi (dalam milimeter)											Massa Fisik (gram)
		A × B	a ₁ × b ₁	a ₂ × b ₂	D _{G1}	D	h	d _F	b _{T1}	b _{T2}	D _d	Radius Swivel	
NK-75 ND	133	95 × 72	64,5 × 41,5	61,5 × 38,5	9,5	75	102	-	39	32	10	-	360
NJ-75 ND	133	82 × 82	64,5 × 64,5	61,5 × 61,5	9,5	75	102	30	39	32	10	68,5	480
NJ-75-S2 ND*	133	82 × 82	64,5 × 64,5	61,5 × 61,5	9,5	75	102	30	39	32	10	68,5	550
NK-100 ND	200	115 × 80	82 × 47	78 × 43	11	100	144	-	42	35	12	-	590
NJ-100 ND	200	95 × 95	73 × 73	68 × 68	11	100	144	35	42	35	12	85	890
NJ-100-S2 ND*	200	95 × 95	73 × 73	68 × 68	11	100	144	35	42	35	12	87,6	980
NK-130 ND	275	139 × 93	104 × 58	96 × 54	11	130	177	-	52	42	12	-	1.020
NJ-130 ND	275	105 × 105	83,5 × 83,5	76,5 × 76,5	11	130	177	40	52	42	12	105,4	1.305
NJ-130-S2 ND*	275	105 × 105	83,5 × 83,5	76,5 × 76,5	11	130	177	40	52	42	12	105,4	1.515
NK-150 ND	330	139 × 93	104 × 58	96 × 54	11	150	198	-	52	45	12	-	1.305
NJ-150 ND	330	120 × 120	93,5 × 93,5	86,5 × 86,5	11	150	198	45	52	45	12	120,3	1.740
NJ-150-S2 ND*	330	120 × 120	93,5 × 93,5	86,5 × 86,5	11	150	198	45	52	45	12	120,3	1.960
NK-200 ND	440	151 × 102	116 × 67	108 × 59	11,5	200	250	-	55	45	16	-	2.330
NJ-200 ND	440	140 × 140	115 × 115	105 × 105	11,5	200	250	58	55	45	16	158	3.005

Informasi teknis dan dimensi yang tersedia diatas memiliki toleransi

*Kastor hidup dilengkapi dengan rem roda