



Kastor untuk Pemakaian Industri

Kastor Rangka Baja dengan Roda Nilon dan Precision Ball Bearings

Kastor tetap dan kastor hidup dengan rangka baja.

Kapasitas beban maksimum teruji sesuai dengan persyaratan BS EN 12532:1999.


Sistem Pengepasan	Top plate
Rangka	Baja
Roda	Nilon 6
Jenis Bearing Roda	Precision ball bearings ganda




Fitur



Informasi Teknis

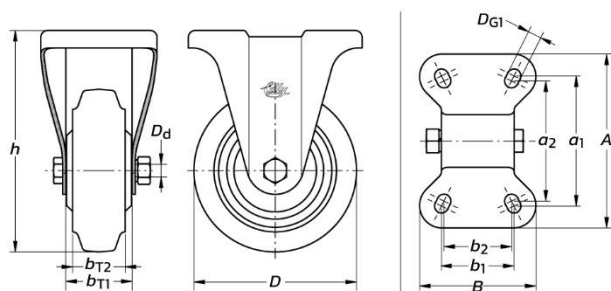

Kastor Tetap NBK

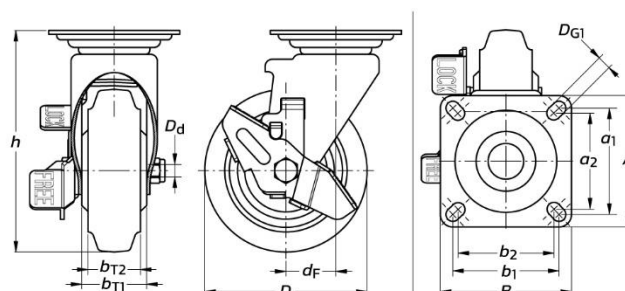

Kastor Hidup NBJ (berlaku untuk rangka kastor dengan atau tanpa rem roda)

Kode Pemesanan	Kapasitas beban (kg)	Dimensi (dalam milimeter)											Massa Fisik (gram)
		A × B	a ₁ × b ₁	a ₂ × b ₂	D _{G1}	D	h	d _F	b _{T1}	b _{T2}	D _d	Radius Swivel	
NBK-75 ND	133	95 × 72	64,5 × 41,5	61,5 × 38,5	9,5	75	102	-	39	32	10	-	395
NBJ-75 ND	133	82 × 82	64,5 × 64,5	61,5 × 61,5	9,5	75	102	30	39	32	10	68,5	515
NBJ-75-S2 ND*	133	82 × 82	64,5 × 64,5	61,5 × 61,5	9,5	75	102	30	39	32	10	68,5	590
NBK-100 ND	200	115 × 80	82 × 47	78 × 43	11	100	144	-	42	35	12	-	625
NBJ-100 ND	200	95 × 95	73 × 73	68 × 68	11	100	144	35	42	35	12	85	925
NBJ-100-S2 ND*	200	95 × 95	73 × 73	68 × 68	11	100	144	35	42	35	12	87,6	1.015
NBK-130 ND	275	139 × 93	104 × 58	96 × 54	11	130	177	-	52	42	12	-	1.105
NBJ-130 ND	275	105 × 105	83,5 × 83,5	76,5 × 76,5	11	130	177	40	52	42	12	105,4	1.390
NBJ-130-S2 ND*	275	105 × 105	83,5 × 83,5	76,5 × 76,5	11	130	177	40	52	42	12	105,4	1.600
NBK-150 ND	330	139 × 93	104 × 58	96 × 54	11	150	198	-	52	45	12	-	1.390
NBJ-150 ND	330	120 × 120	93,5 × 93,5	86,5 × 86,5	11	150	198	45	52	45	12	120,3	1.825
NBJ-150-S2 ND*	330	120 × 120	93,5 × 93,5	86,5 × 86,5	11	150	198	45	52	45	12	120,3	2.040
NBK-200 ND	440	151 × 102	116 × 67	108 × 59	11,5	200	250	-	55	45	16	-	2.555
NBJ-200 ND	440	140 × 140	115 × 115	105 × 105	11,5	200	250	58	55	45	16	158	3.230

Informasi teknis dan dimensi yang tersedia diatas memiliki toleransi

*Kastor hidup dilengkapi dengan rem roda