



Kastor Troli Belanja

Kastor Troli Belanja dengan Roda Karet

Kastor tetap dan kastor hidup dengan rangka baja dan roda karet dengan *precision ball bearings*.

Kapasitas beban maksimum diuji sesuai dengan persyaratan BS EN 12532:1999.

Sistem Pengepasan **Pemasangan baut tunggal**

Rangka **Baja bentuk dingin**

Roda **Karet alam**

Jenis Bearing Roda **Bantalan bola presisi**



Gambar bisa saja berbeda dengan produk aktual

Fitur



Tapak roda dari karet alami yang ditopang *precision ball bearings*




Rangka dari *cold pressed steel*




Threadguard untuk mencegah manifestasi kotoran dan benda asing lainnya pada *hub* roda

Informasi Teknis

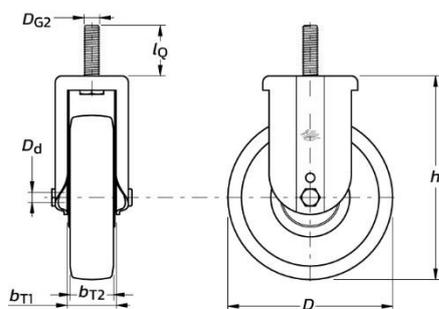

Kastor Tetap GRBRK

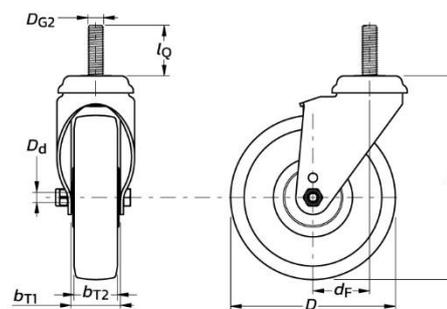

Kastor Hidup GRBRJ

Kode Pemesanan	Kapasitas Beban (kg)	Dimensi (kecuali dinyatakan lain, dimensi dalam milimeter)									Massa Fisik (gram)
		l_Q	D_{G2}	D	h	d_F	b_{T1}	b_{T2}	D_d	<i>Swept Radius</i>	
GRBRK-125	80	40	M12 × 1,75	125	155	-	37	33	8	-	690
GRBRJ-125	80	40	M12 × 1,75	125	155	43	37	33	8	105,5	765
GRBFJ-125	80	25	M12 × 1,75	125	155	43	37	33	8	105,5	775

Informasi teknis dan dimensi yang tersedia di atas memiliki toleransi